


ASTRO SHOP LED



die Leuchte ist für die Shopbeleuchtung (HI-CRI hohe Farbwiedergabe), als auch dank der spezielles LED für die Akzentbeleuchtung geeignet (FOOD Technologie), zusätzliche spezielle Beleuchtung Boutiquen, True Color




TECHNISCHE DATEN	Montage: an die 3-Phasen-Schiene
	Gehäuse: Spritzaluminium
	Farbe: Schwarz und Weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >89%
	Elektrischer Anschluss: an die 3-Phasen-Schiene
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular
	Beleuchtungsart: direkt
	Reflektor: facettiert
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Umgebungstemperatur: 0° C ... +30° C
	Lebensdauer (L70B10): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	Einsatzbereich: Boutiquen, Feinkost, Juweliers, Einkaufszentren, Supermärkte, Museen

Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Art: HI-CRI								
LU020220.5L068.03	22°	30	34	3000	2400	71	3000	>90
LU020220.5L068.04	32°	30	34	3000	2350	69	3000	>90
LU020220.5L068.05	42°	30	34	3000	2450	72	3000	>90
LU020220.5L078.03	22°	36	40	4400	3350	84	3000	>90
LU020220.5L078.04	32°	36	40	4400	3150	79	3000	>90
LU020220.5L078.05	42°	36	40	4400	3300	82	3000	>90
Art: für den Bereich Backware								
LU020220.5L033.03	22°	32	36	2400	1700	47	-	≥80
LU020220.5L033.04	32°	32	36	2400	1700	47	-	≥80
LU020220.5L033.05	42°	32	36	2400	1700	47	-	≥80
Art: für den Bereich Fleisch								
LU020220.5L021.03	22°	32	36	2200	1500	42	-	≥80
LU020220.5L021.04	32°	32	36	2200	1450	40	-	≥80
LU020220.5L021.05	42°	32	36	2200	1600	44	-	≥80
Art: für den Bereich Gemüse und Obst								
LU020220.5L054.03	22°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
LU020220.5L054.04	32°	27	30	3300	2100	70	-	≥80
LU020220.5L054.05	42°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
Art: für den Bereich Käse								
LU020220.5L056.03	22°	45	50	3300	2200	44	-	≥80
LU020220.5L056.04	32°	45	50	3300	2100	42	-	≥80
LU020220.5L056.05	42°	45	50	3300	2200	44	-	≥80
Art: für den Bereich Fische								
LU020220.5L042.03	22°	30	34	3000	2400	71	-	>90
LU020220.5L042.04	32°	30	34	3000	2350	69	-	>90
LU020220.5L042.05	42°	30	34	3000	2450	72	-	>90
Art: für den Bereich Aufschnitt								
LU020220.5L017.03	22°	31	36	2100	1600	44	-	≥80
LU020220.5L017.04	32°	31	36	2100	1550	43	-	≥80
LU020220.5L017.05	42°	31	36	2100	1600	44	-	≥80
Art: Wein, Whisky, Cognac								
LU020220.5L055.03	22°	27	30	3300	2200	73	-	≥80


Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Art: Wein, Whisky, Cognac								
LU020220.5L055.04	32°	27	30	3300	2100	70	-	≥80
LU020220.5L055.05	42°	27	30	3300	2200	73	-	≥80
Art: Boutiquen								
LU020230.5L022.03	22°	27	30	3300	2250	75	3250	>90
LU020230.5L022.04	32°	27	30	3300	2150	72	3250	>90
LU020230.5L022.05	42°	27	30	3300	2250	75	3250	>90
Art: True Color								
LU020230.5L011.03	22°	27	30	3250	2450	82	3000	>98
LU020230.5L011.04	32°	27	30	3250	2300	77	3000	>98
LU020230.5L011.05	42°	27	30	3250	2400	80	3000	>98

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: HI-CRI				
LU020220.5L068.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L068.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L068.05	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L078.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L078.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L078.05	206 159 146	175 </td <td>1</td> <td>2,3</td>	1	2,3
Art: für den Bereich Backware				
LU020220.5L033.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L033.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L033.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: für den Bereich Fleisch				
LU020220.5L021.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L021.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L021.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: für den Bereich Gemüse und Obst				
LU020220.5L054.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L054.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L054.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: für den Bereich Käse				
LU020220.5L056.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L056.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L056.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: für den Bereich Fische				
LU020220.5L042.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L042.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L042.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: für den Bereich Aufschnitt				
LU020220.5L017.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L017.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L017.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: Wein, Whisky, Cognac				
LU020220.5L055.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L055.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020220.5L055.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: Boutiquen				
LU020230.5L022.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020230.5L022.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020230.5L022.05	206 159 146	175	1	2,3
Art: True Color				
LU020230.5L011.03	206 159 146	175	1	2,3
LU020230.5L011.04	206 159 146	175	1	2,3
LU020230.5L011.05	206 159 146	175	1	2,3

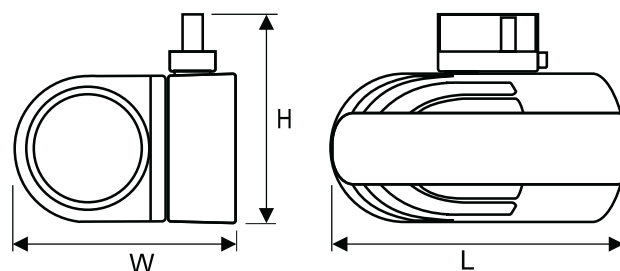

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

FOTOS

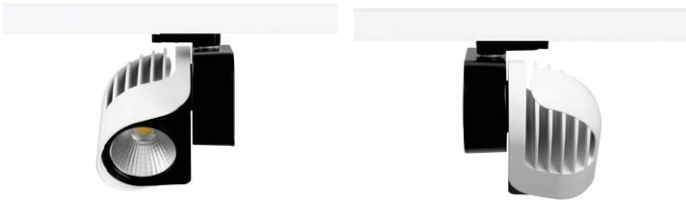

ZUBEHÖR



□ LU150091.00121
■ LU150092.00122
■ LU150093.00123


Aufputzdose



□ LU150091.00124
■ LU150092.00125
■ LU150093.00126

Unterputzdose

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

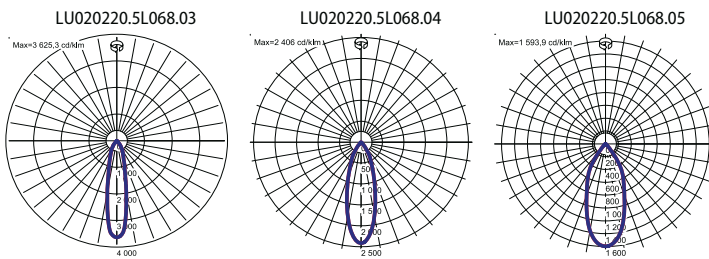

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kvelaer

Tel.: +49 2832/975208-0

Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de

Mail: info@LEaD-LIGHT.de