

FLAT LED




220-240V
50/60 Hz



IK
09

IP
65



Flutlicht für moderne LED-Lichtquelle.

TECHNISCHE DATEN

Montage: auf dem einstellbaren Halter, auf das Substrat

Gehäuse: Aluminiumdruckguß

Windangriffsfläche: 0.163 m²

Farbe: grau

Abdeckung: Flachglasscheibe (aus thermisch gehärtetem Glas)

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit: >92%

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrüstung: STANDARD, EASY CONNECT

Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTISCHE PARAMETER

Lichtverteilung: zirkular, asymmetrisch-eng, asymmetrisch-breit

Beleuchtungsart: direkt

Optik: Linse

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10): 100 000 h

Optional verfügbar: LLOC, DALI, DIM 1..10V

Garantie: 5 Jahre

Einsatzbereich: Industrieobjekten, Lagerhallen, Metro, Parkplätze, Fassaden



Artikelnummer	Strahlwinkel	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
Art: High efficacy							
LU120202.5L091.1X	25°	155	22500	145	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L091.2X	50°	155	22900	148	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L091.3X	asymmetrisch-eng	155	23100	149	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L091.4X	asymmetrisch-breit	155	22100	143	4000	>70	-40 ... +35
Art: Standardleuchte							
LU120202.5L011.1X	25°	155	21250	137	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L021.1X	25°	155	21250	137	5700	>70	-40 ... +35
LU120202.5L031.1X	25°	155	20250	131	6500	>70	-40 ... +35
LU120202.5L011.2X	50°	155	20700	134	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L021.2X	50°	155	20700	134	5700	>70	-40 ... +35
LU120202.5L031.2X	50°	155	19700	127	6500	>70	-40 ... +35
LU120202.5L011.3X	asymmetrisch-eng	155	20300	131	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L021.3X	asymmetrisch-eng	155	20300	131	5700	>70	-40 ... +35
LU120202.5L031.3X	asymmetrisch-eng	155	19350	125	6500	>70	-40 ... +35
LU120202.5L011.4X	asymmetrisch-breit	155	20050	129	4000	>70	-40 ... +35
LU120202.5L021.4X	asymmetrisch-breit	155	20050	129	5700	>70	-40 ... +35
LU120202.5L031.4X	asymmetrisch-breit	155	19100	123	6500	>70	-40 ... +35


LU120202.5L011.1



Art der Ausrüstung

- 1 STANDARD
- 2 EASY CONNECT



Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: High efficacy				
LU120202.5L091.1X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L091.2X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L091.3X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L091.4X	403 405 95	24	3	8,8
Art: Standardleuchte				
LU120202.5L011.1X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L021.1X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L031.1X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L011.2X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L021.2X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L031.2X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L011.3X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L021.3X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L031.3X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L011.4X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L021.4X	403 405 95	24	3	8,8
LU120202.5L031.4X	403 405 95	24	3	8,8

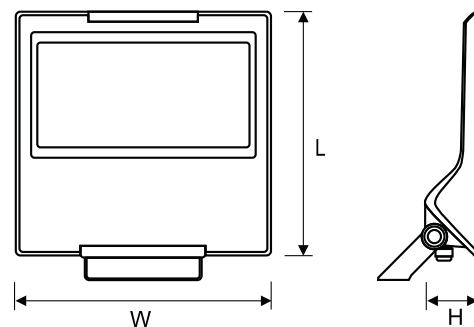





MEHR BILDER



EASY CONNECT




LICHTVERTEILUNGSKURVEN

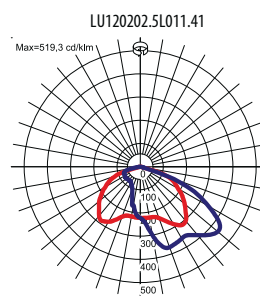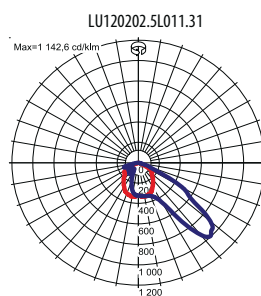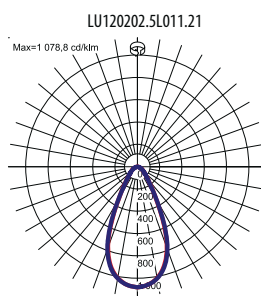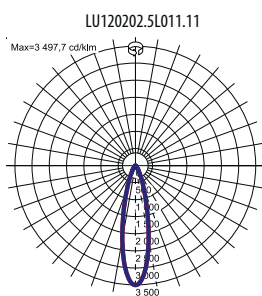


BELEUCHTUNGSART


LU120202.5L011.11




LU120202.5L011.21



LU120202.5L011.31



LU120202.5L011.41



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de